

取扱上の注意事項

この取扱上の注意事項をよくお読みになり、当商品の内容をご理解された上で取付を正しく行い、ご使用下さいますようお願いいたします。
また、この取扱上の注意事項はお客様のお手元に置かれ、保管しておいてください。


⚠注意

下記事項を必ず読んでお守りください。
(安全のために必ず守って頂きたいこと。守らないと障害や事故につながるおそれがあります。)


- ◇取付け・取扱い作業をする際は、足場の平らな場所に車を確実に停車させてから行ってください。
- ◇本商品は、ISO ナット（対辺 33 mm、新 ISO 低床車 8 穴及び、10 穴用）の
リヤホイール専用 ナットキャップとなります。その他のナットには使用できません。
- ◇本商品をホイールナットへ取付けする際、下図の使用例をご参考に矢印のマーカの向きを合わせ、
少しづつゆっくりと奥まで押しこんでください。
無理に強く入れたりすると走行時に脱落の原因となるためご注意ください。
- ◇本商品に破損・変形等の異常が見られた場合は直ちに取り外してください。
- ◇車両によっては、ホイールボルトが長い物があり装着に適さない場合があります。
(ボルトに干渉しナットキャップが奥まで入らない)
- ◇運行前にはお車の取扱説明書に記載されている日常(運行前)点検方法に従い、目視や点検ハンマーを
使用してディスクホイールの取り付け状態を確認してください。
- ◇本製品は、マーカの向きが変わることでホイールナットのゆるみを確認することができますが、
ホイールナット自体のゆるみ防止機能はありません。必ず日常点検においてホイールナットにゆるみが
無いか確認をしてください。
- ◇本商品には足を掛けしないでください。




使用例（マーカの向きを向かい合わせにして装着）

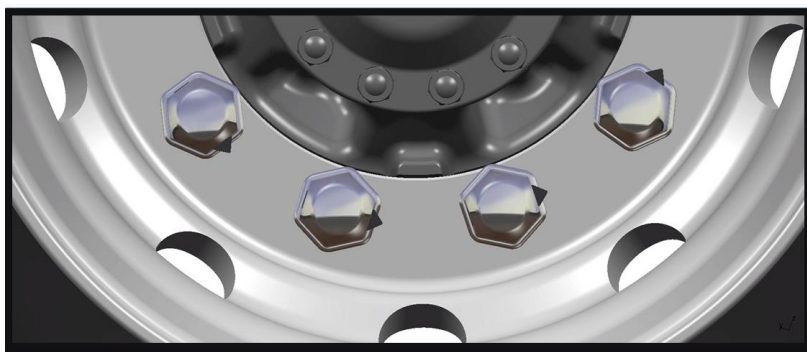

使用例（マーカの向きを回転方向に統一して装着）



製品側面

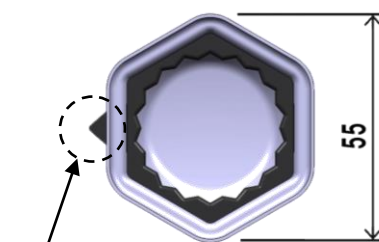

製品裏面

矢印のマーカ部

製品高さ43mm

マーカは合成ゴム製（EPDM）

ホイールナットの向きに合わせて
18方向に装着が可能です

マーカの向きが変わることで
ホイールナットのゆるみが確認できます